

SECURITY
ALUTECH



ALUTECH
GROUP OF COMPANIES

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ SECURITY



МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ
И КОМФОРТА

Роллеты способны улучшить качество жизни за счет поддержания приятного микроклимата в доме, заметно снижая энергопотребление и надежно защищая его днем и ночью. Заказывая роллеты и роллетные решетки, важно выбрать конструкции, которые будут отвечать вашим представлениям о безопасности, комфорте и эстетике.

ГК «АЛЮТЕХ» предлагает защитные системы высокого качества для объектов любого назначения.



Классические роллеты

PRESTIGE

с е р и я



Специальные системы
(противовзломные конструкции)

SECURITY

с е р и я



Экономичные решения

TREND

с е р и я




ИЗУЧИТЬ
ПОДРОБНЕЕ

РАЦИОНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К БЕЗОПАСНОСТИ

Системы **Security** — идеальное решение для магазинов и офисов, а также частных домов с высокими требованиями к безопасности оконных и дверных проемов.

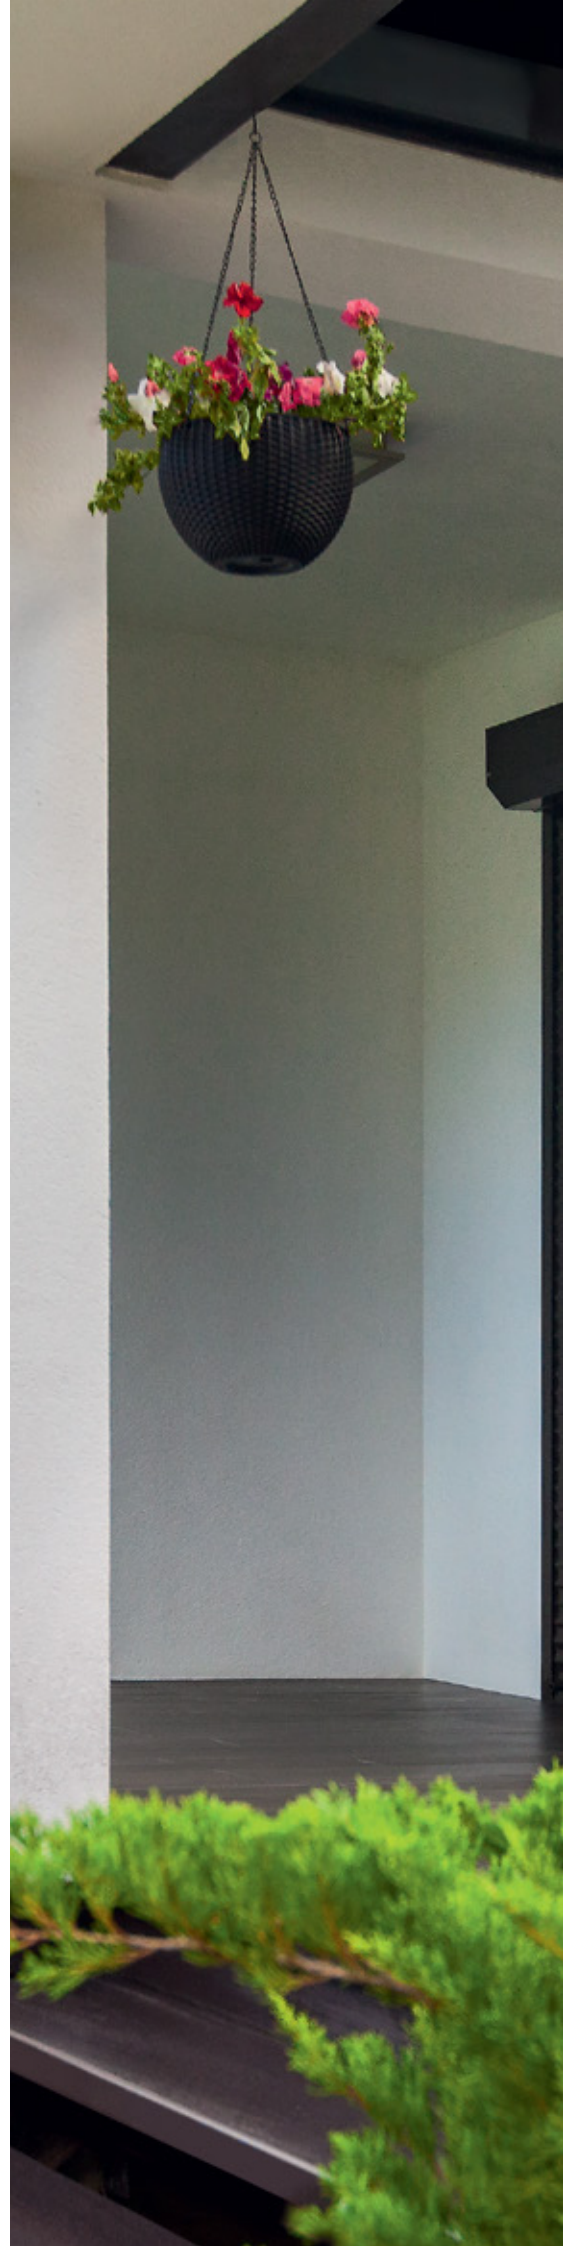

РОЛЛЕТЫ SECURITY

В ассортименте **Security** представлены роллеты из профилей с твердым (супертвердым) пенным наполнением и экструдированных профилей, которые обладают повышенной взломостойкостью.

РОЛЛЕТНЫЕ РЕШЕТКИ SECURITY

Роллетные решетки **Security** — это отличное решение для бутиков, торговых центров, магазинов, кафе и ресторанов. Витрины работают даже тогда, когда магазины закрыты, позволяя потенциальным покупателям ознакомиться с предлагаемым товаром.

ВЕТРОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Роллеты позволяют закрывать проемы шириной до 4,5 м (для 1а района ветровых нагрузок по СП 20.13330.2016). Специальное предложение от ГК «АЛЮТЕХ» — противоураганная система из профилей ARH/37S.

ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ СТОЙКОСТЬ

Роллеты гарантируют сохранность имущества, целостность окон, дверей. Повышенные прочностные характеристики обеспечиваются за счет применения профилей с твердым пенным наполнением, алюминиевой ленты толщиной > 0,33 мм и толстостенных направляющих шин ($\geq 1,5$ мм).

ПРОФИЛИ С ТВЕРДЫМ ПЕННЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ



ARH/40


Ветровой район	1а	2	3
Мах ширина полотна, м	3,3	2,6	2,4
Мах площадь полотна, м ²	10,3	7,9	7,4



ARH/55

Ветровой район	1а	2	3
Мах ширина полотна, м	4,5	3,5	3,3
Мах площадь полотна, м ²	12,6	9,9	9,2

ПРОФИЛЬ С СУПЕРТВЕРДЫМ ПЕННЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ



ARH/37S

Ветровой район	1а	2	3
Мах ширина полотна, м	4,2	3,3	2,9
Мах площадь полотна, м ²	8,4	6,5	5,9





НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА

РОЛЛЕТЫ ИЗ ПРОФИЛЕЙ С ТВЕРДЫМ ПЕННЫМ НАПОЛНЕНИЕМ

Обладают повышенной тепло- и звуко-
изоляцией, практически бесшумно
открываются и закрываются в сравнении
с роллетами из экструдированного
профиля.

Роллетные системы **Security**
соответствуют международным стандартам
безопасности CE и сертифицированы
на соответствие ГОСТ Р 52502-2012,
ГОСТ Р 52503-2005, СТБ 51.2.03-2000.



ГАРАНТИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

РОЛЛЕТЫ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ

Специальное предложение от ГК «АЛЮТЕХ» — противовзломные системы **Security** — обладают уникальными противовзломными и противоураганными характеристиками.

Конструкции соответствуют Р3-Р5 классам взломостойкости по ГОСТ Р 52502-2012, ГОСТ Р 52503-2005, СТБ 51.2.03-2000.




ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ВЕТРА

Роллетные системы позволяют закрывать большие проемы шириной до 5,2 м (для 1а района ветровых нагрузок по СП 20.13330.2016).

ПОВЫШЕННАЯ ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ СТОЙКОСТЬ

Роллеты, произведенные из экструдированных профилей, отличаются повышенной устойчивостью ко взлому благодаря большой толщине стенок профилей (0,8–1,5 мм) и наличию поперечного ребра жесткости.

ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ПРОФИЛИ




AER44(m)/S

Ветровой район	1а	2	3
Мах ширина полотна, м	3,3	2,7	2,5
Мах площадь полотна, м ²	9,9	8,1	7,5



AER55(m)/S

Ветровой район	1а	2	3
Мах ширина полотна, м	5,2	4,4	4,0
Мах площадь полотна, м ²	15,6	13,2	12,0



AER55/SCR

Ширина полотна, м	от 2-х	до 2-х
Высота полотна, м	2,375	2,55



СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Роллетные решетки AEG56 соответствуют классам защиты от взлома P3-P4 по ГОСТ Р 52502-2012 и классу RC2 по EN 1627, а решетки AEG56/P — классу RC3 по EN 1627. Роллетные решетки AEG84 — классу P3 по ГОСТ Р 52502-2012.

РЕШЕТОЧНЫЕ ПРОФИЛИ




AEG56

Высота и толщина профиля, мм **56 × 13,5**

Мах ширина полотна:

из профиля AEG56, м	3,0
из профилей AEG56 + AEG30/S, м	4,5



AEG56/P

Высота и толщина профиля, мм **56 × 13,5**

Мах ширина полотна:

из профиля AEG56/P, м	3,0
из профилей AEG56/P+AEG30/S, м	4,5



AEG84

Высота и толщина профиля, мм **84 × 19**

Мах ширина полотна:

из профиля AEG84, м	5,5
из профилей AEG84+AEG45/S, м	7,0

ПРАКТИЧНАЯ ЗАЩИТА

РОЛЛЕТНЫЕ РЕШЕТКИ SECURITY

Роллетные решетки **Security** — это решение для безопасности и эстетики выставочных площадок, торговых витрин, а также частных домов.

Защита от несанкционированного подъема решетки обеспечивается благодаря специальному фиксирующему профилю.



МНОГООБРАЗИЕ РЕШЕНИЙ

ВАРИАНТЫ КОМБИНИРОВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ

Особенности конструкции роллетных решеток **Security** позволяют комбинировать профили между собой. Таким образом, совмещая решеточные, усиливающие и одностенные профили, вы получаете уникальный дизайн защитной конструкции.



ВАРИАНТЫ КОМБИНАЦИЙ ПРОФИЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ СЕРИЙ AEG56 И AEG84

1



3+1



2+1



1+1



Варианты для AEG56	Мах ширина проема, м				Мах площадь проема, м ²
	3,0	3,5	4,0	4,5	
AEG56	+				7,5
3 AEG56 + 1 AEG30/S	+	+			10,5
2 AEG56 + 1 AEG30/S	+	+	+		12,0
1 AEG56 + 1 AEG30/S	+	+	+	+	13,5

Варианты для AEG84	Мах ширина проема, м				Мах площадь проема, м ²
	5,5	6,0	6,5	7,0	
AEG84	+				16,5
3 AEG84 + 1 AEG45/S	+	+			18,0
2 AEG84 + 1 AEG45/S	+	+	+		19,5
1 AEG84 + 1 AEG45/S	+	+	+	+	21,0

Для роллет и роллетных решеток с большой массой полотна рекомендуется устанавливать дополнительные элементы безопасности:

Система аварийного подъема позволяет экстренно открыть роллету/решетку при отключении электроэнергии или поломке электропривода.

Система блокировки аварийного открывания S-NHK защищает от несанкционированного использования аварийного ручного подъема полотна.

Система безопасности «Чувствительный край» обеспечивает прекращение движения полотна роллеты/решетки в случае его контакта с препятствием.

Инерционный тормоз защищает от обрыва полотна в случае выхода из строя электропривода.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ РОЛЛЕТНЫХ РЕШЕТОК

Подвижные каретки увеличивают срок эксплуатации решеток за счет плавного движения по направляющим шинам и снижения нагрузки на элементы подвеса.

Фотоэлементы TWIN-SAFE позволяют обнаружить препятствия на пути движения полотна решетки и защищают от затягивания посторонних предметов в короб.





БЕЗОПАСНОСТЬ В КВАДРАТЕ

КОМФОРТ И УДОБСТВО УПРАВЛЕНИЯ

ГК «АЛЮТЕХ» предлагает широкие возможности для автоматизированного управления роллетами.

Автоматика для роллетных систем ALUTECH не только повысит простоту и комфорт использования, но и обеспечит дополнительную защиту вашего объекта: так, с помощью таймеров можно закрывать/открывать роллеты в установленное время, что позволит имитировать «эффект присутствия» хозяев в доме во время отпуска или поездки.








ИГРА ЦВЕТА

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА SECURITY

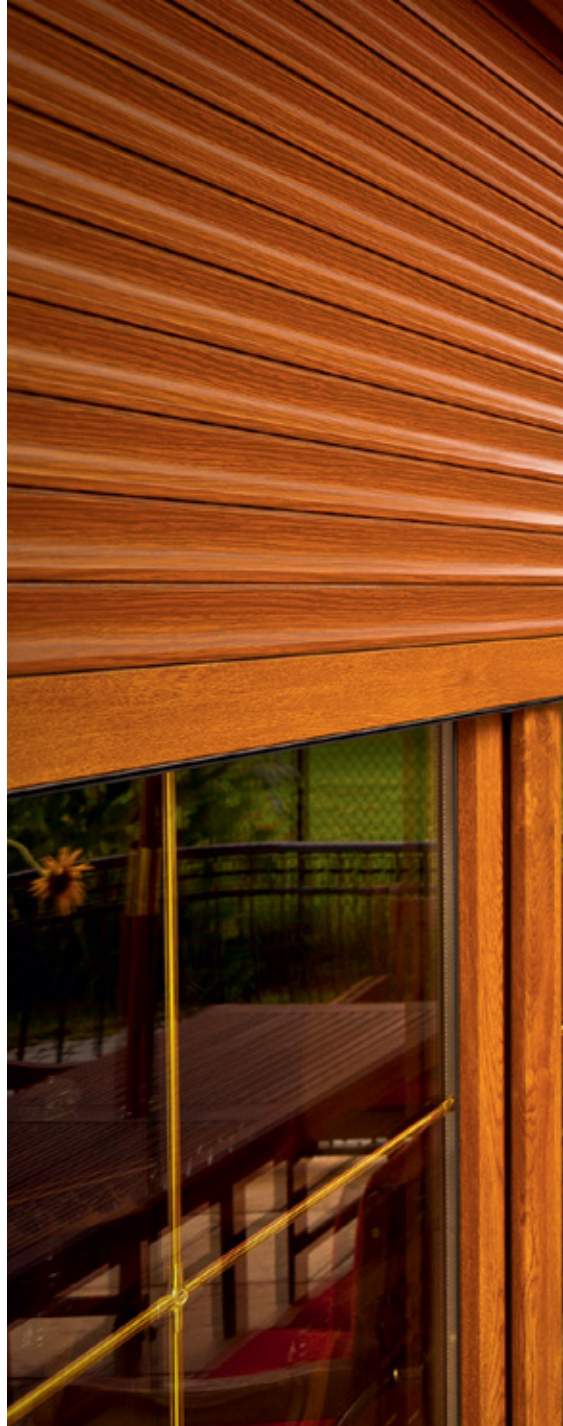В палитре **Security** — более 15 цветов, включая 1 оттенок, имитирующий ценную породу дерева, и 2 цвета анодированного покрытия.

Подбирая роллеты и роллетные решетки в тон фасада или играя на цветовых контрастах полотна и обрамления, вы можете создавать как классические, так и эксклюзивные дизайнерские решения.




	01 Белый
	07 Красный рубин
	02 Коричневый
	22 Темно-коричневый




Цвет	ARH/40	ARH/55	ARH/37S	AER44m/S	AER44/S	AER55m/S	AER55/S	AER55/SCR	AEG56	AEG56/P	AEG84
	Профили роликовой прокатки			Экструдированные профили							
01	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
02	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
03	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+
04	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
07					+	+	+		+	+	+
08	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10					+	+	+		+	+	+
13	+				+	+	+		+	+	+
19					+						
21	+				+	+	+		+	+	+
22		+		+	+	+	+		+	+	+
23	+				+	+	+		+	+	+
25					+	+	+		+	+	+
92					+						
Анодированное покрытие											
A00-E6					+		+		+	+	+
A06-E6					+		+		+	+	+


Цвета, воспроизведенные полиграфическим способом, могут отличаться от реальной цветовой палитры.




92
Шоколадно-коричневый




03
Серый




13
Антрацит




08
Серебристый металл




10
Черный




21
Кремовый




19
Золотой дуб




00-E6
Серебро




25
Зеленый мох



23
Слоновая кость



04
Бежевый



06-E6
Шампань

* Возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера

РОЛЛЕТНЫЕ СИСТЕМЫ SECURITY

МАКСИМУМ ЗАЩИТЫ И КОМФОРТА

ГК «АЛЮТЕХ» подходит к вопросу обеспечения комфорта комплексно и предлагает весь спектр решений для вашего удобства и безопасности:

Секционные гаражные ворота



Въездные ворота

Откатные и распашные ворота, калитки и секции ограждения.



Современная автоматика

Управление всеми защитными конструкциями и освещением территории при помощи одного пульта.



Группа компаний «АЛЮТЕХ» является одним из лидеров рынка роллетных систем и секционных ворот в Западной и Восточной Европе, ведущим производителем алюминиевых профильных систем на территории СНГ. Холдинг включает в себя 5 производственных предприятий, а также более 20 сбытовых компаний в СНГ и Европе.

Все предприятия «АЛЮТЕХ» оснащены высокотехнологичным оборудованием, таким как:

- комплекс по окраске и раскрою алюминиевой и стальной ленты;
- роллформинговые линии;
- автоматизированные комплексы литья под давлением;
- линии по производству воротного полотна и сэндвич-панелей для секционных ворот;
- автоматизированные склады хранения и сортировки продукции;
- литейный комплекс по выпуску алюминиевых слитков;
- линии по производству алюминиевых экструдированных профилей;
- горизонтальная и вертикальные линии порошковой окраски;
- крупнейший в СНГ комплекс по анодированию алюминиевых профилей.


Наличие собственных производственных комплексов позволяет специалистам Группы компаний «АЛЮТЕХ» контролировать качество продукции на всех этапах производственного процесса: от разработки проекта, закупки сырьевых материалов до выпуска готовой продукции и ее упаковки. Система менеджмента качества на всех предприятиях Группы сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001 и ISO 14001.

ГК «АЛЮТЕХ» регулярно дополняет продуктовый портфель компании новыми технологичными решениями с учетом потребностей рынка. Так, помимо защитных систем, в ассортименте холдинга представлено перегрузочное оборудование для организации эффективной работы складов и логистических центров (докшелтеры, доквеллеры, перегрузочные посты и площадки), концептуальная автоматика для секционных и въездных ворот, а также электроприводы со встроенным радиоприемником для роллетных систем.

Производство компании установлена на миллионах объектов и поставляется более чем в 65 стран СНГ, Европы, Азии, Африки, Северной Америки, а также Австралию.



03.2021
Арт. R7010261



BUY NOW
www.shop.alute.ch

ALUTECH
GROUP OF COMPANIES

